


日期	变更理由	变更人
**** ** *	*****	**

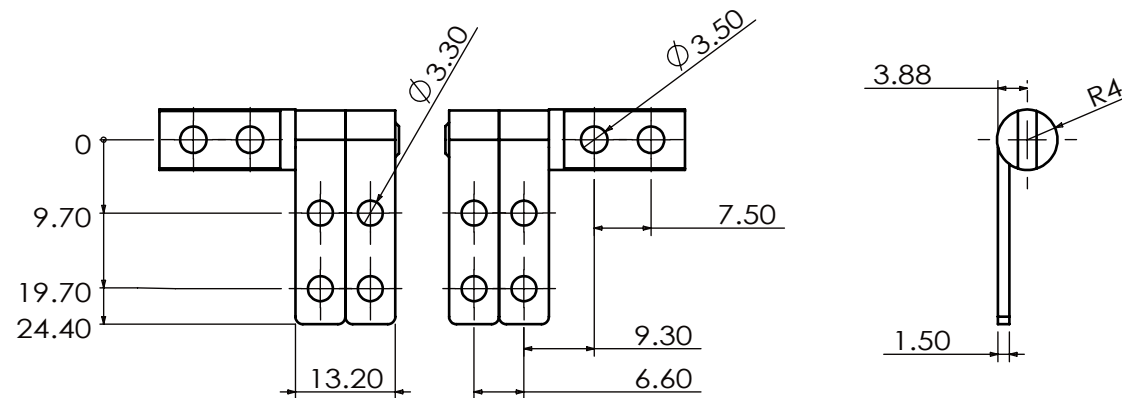

- 注:1.扭力：15-17kgf.cm(取值2)。
2.寿命测试：2万回扭力变化+/-20%以内。
3.带圆圈尺寸为重点尺寸。
4.表面镀无化学镍。
5.倒角均为:C0.5
6.一般公差:±0.2。
7.使用产品必须符合ROHS要求。

001	组装图				****	****	1	
No.	名称				材质	处理	数量	备注
承认	确认	绘图	设计	日期	公差	客户		
				2021.1.4	L < 1 0.05			
嘉兴钰嘉扭力铰链有限公司				比例	角度	名称	SD2250	
				1:1	* °			
				单位	16 < L ≤ 6.3	图号	SD2250A10000	
					6.3 < L			