


|   |       |       |     |
|---|-------|-------|-----|
|   | 日期    | 变更理由  | 变更人 |
| 1 | ***** | ***** | * * |

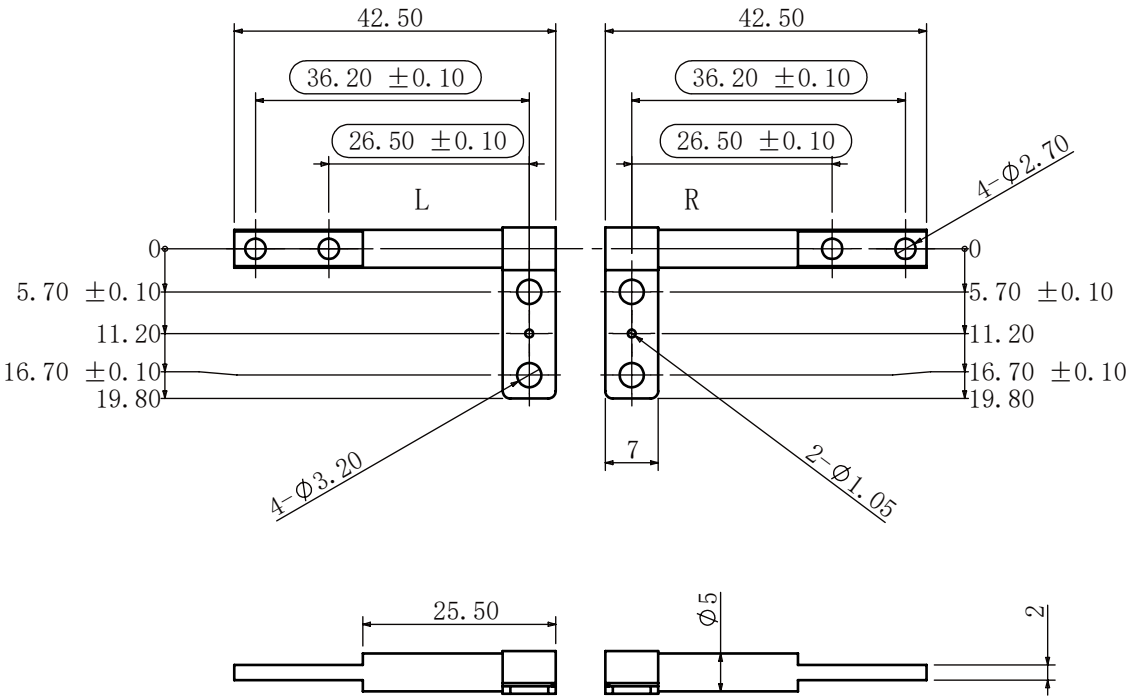

注:1. 扭力: 2kgf.cm (备注2)。  
2. 寿命测试: 0.3万回扭力变化+/-20%以内。  
3. 带圆圈尺寸为重点尺寸。  
4. 表面镀无化学镍。  
5. 倒角均为:C0.5  
6. 一般公差: +/-0.2。  
7. 使用产品必须符合ROHS要求

|              |     |    |    |            |         |        |    |              |
|--------------|-----|----|----|------------|---------|--------|----|--------------|
| 001          | 组装图 |    |    |            | ****    | ****   | 1  |              |
| No.          | 名称  |    |    |            | 材质      | 处理     | 数量 | 备注           |
| 承认           | 确认  | 绘图 | 设计 | 日期         | 公差      |        | 客户 |              |
|              |     |    |    | 2024.10.17 | L<1     | 0.05   |    |              |
|              |     |    |    | 比例         | 角度      | 1<L<4  | 名称 | *****        |
|              |     |    |    | 1:1        | *°      | 4<L<16 |    |              |
| 嘉兴钰嘉扭力铰链有限公司 |     |    |    |            | 单位      | mm     | 图号 | SD2313A10000 |
|              |     |    |    |            |         |        |    |              |
|              |     |    |    |            | 16<L<63 | 0.2    |    |              |
|              |     |    |    |            | 63<L    | 0.25   |    |              |