


1	Date	Revisions	Staff
	****	*****	**

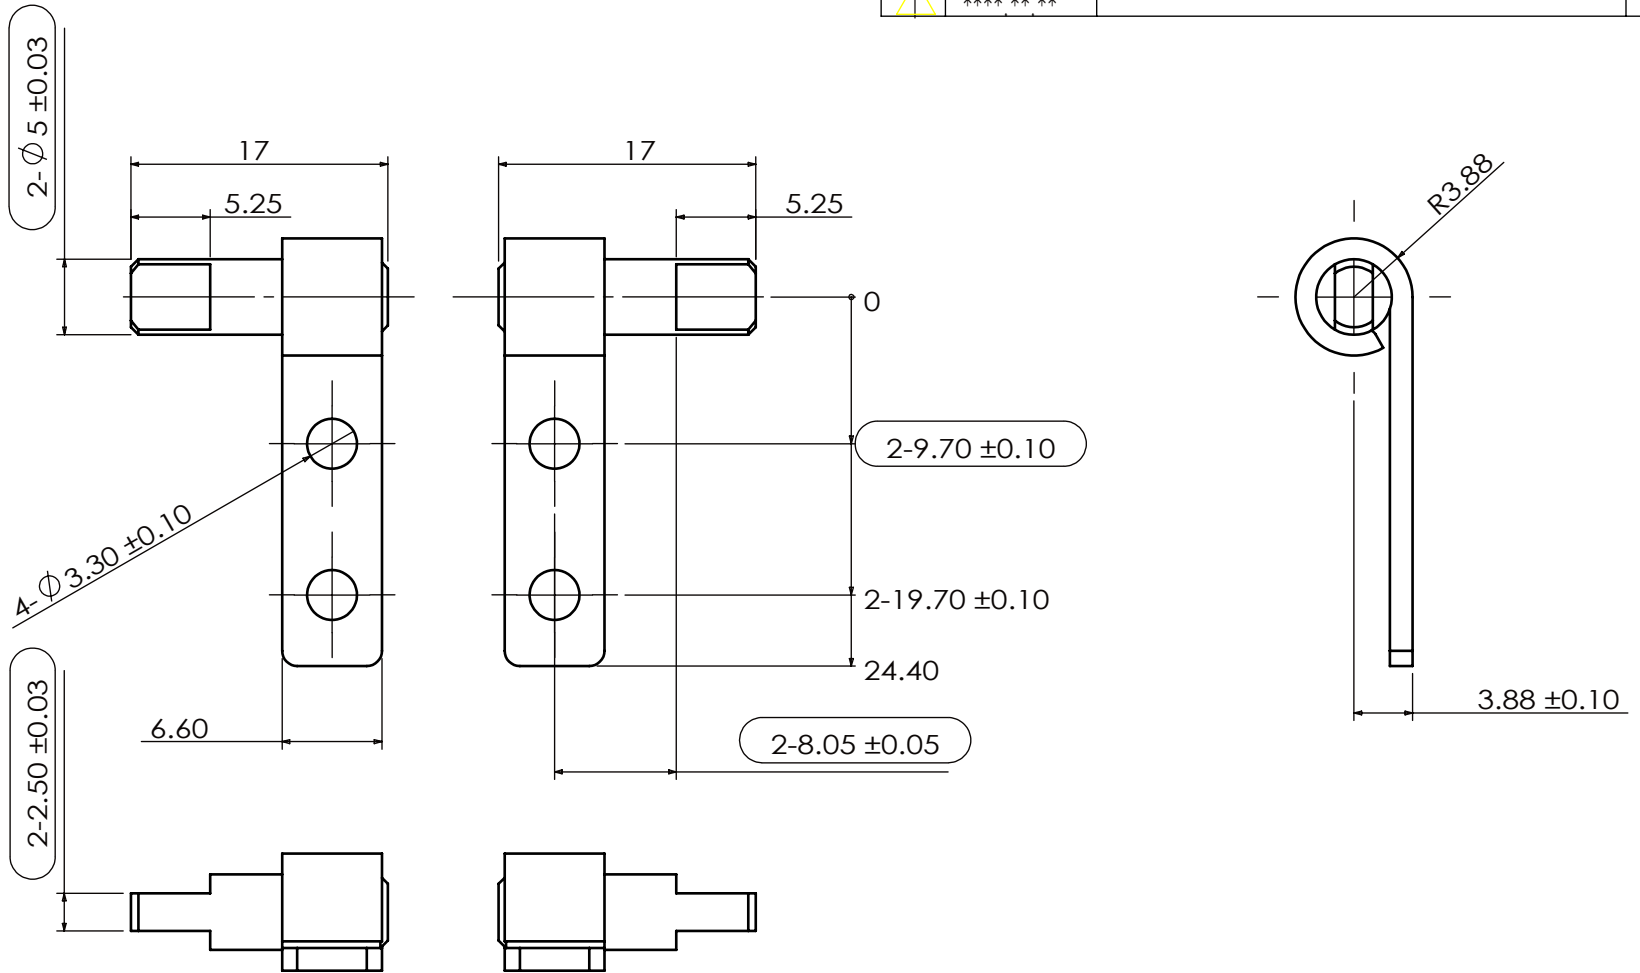

- 注:1.扭力规格 : 0.3-1kgf.cm  
 2.产品寿命 : 2万回扭力变化在 $\pm 20\%$ 以内。  
 3.带圆圈尺寸为重点尺寸。  
 4.表面镀无化学镍3~6 $\mu\text{m}$   
 5.倒角均为:C0.3  
 6.一般公差: $\pm 0.2$ 。  
 7.使用产品必须符合环保要求。

001	组装图			****	****	1	
No.	Parts Name			Materials	Treat	Q'ty	Remarks
Approved	Checked	Drawn	Designed	Date	Tolerance	Customer	
				2018.3.19	L < 1 0.05		
				Scale	Angle	DWG Name	*****
				1:1	* o 4 < L ≤ 16 0.15		
Jiaxing yujia Machinery Co.,Ltd				Unit	mm	DWG No.	SD2166A20000
				16 < L ≤ 63 0.2			
				63 < L 0.25			