


	日期	变更理由	变更人
1	2024-9-6	扭簧搬改小	黄

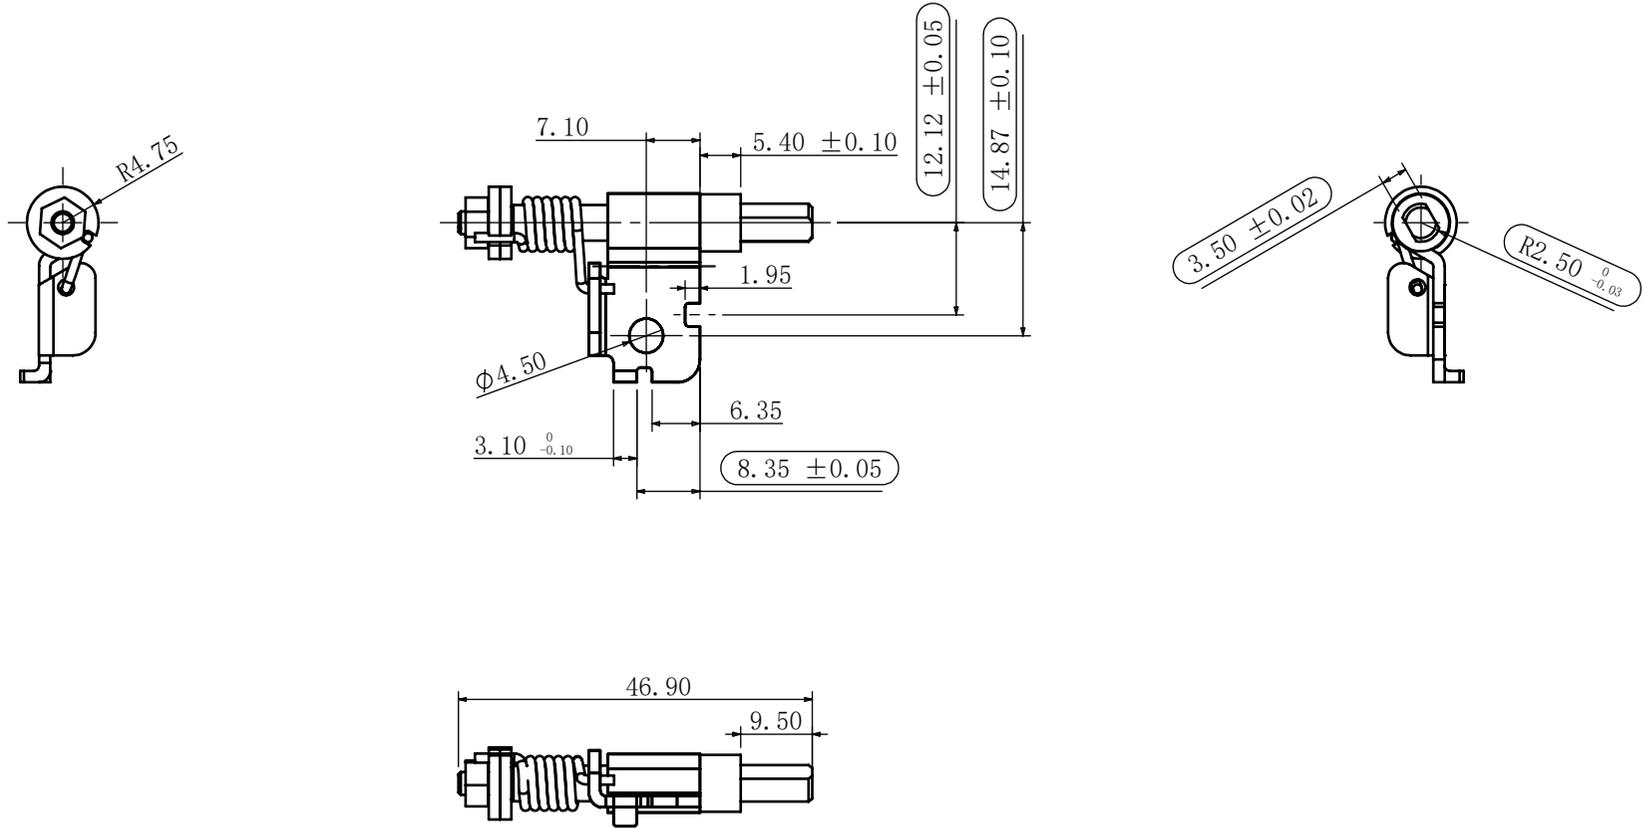

注:

1. 寿命2万回。
2. 带圆圈尺寸为重点尺寸。
3. 表面镀无化学镍。
4. 倒角均为:C0.5
5. 一般公差:±0.2。
6. 使用产品必须符合ROHS要求。

001	组装图			****	****	1		
No.	名称			材质	处理	数量	备注	
承认	确认	绘图	设计	日期	公差	客户		
				2024.8.30	L<1 0.05			
				比例	角度	名称	*****	
				1:1	*°			
嘉兴钰嘉扭力铰链有限公司					16<L≤63	0.2	图号	SD2305A20000
					63<L	0.25		
					单位	mm		